


CONCEPT MULTIDIRECTIONNEL

Le principe : panneaux indépendants suspendus par 2 chariots à doubles galets horizontaux coulissant dans un rail supérieur (sans guidage au sol), évitant tout balancement susceptible de détériorer le rail, le plafond suspendu et le sol.


EXEMPLE DE STOCKAGE :

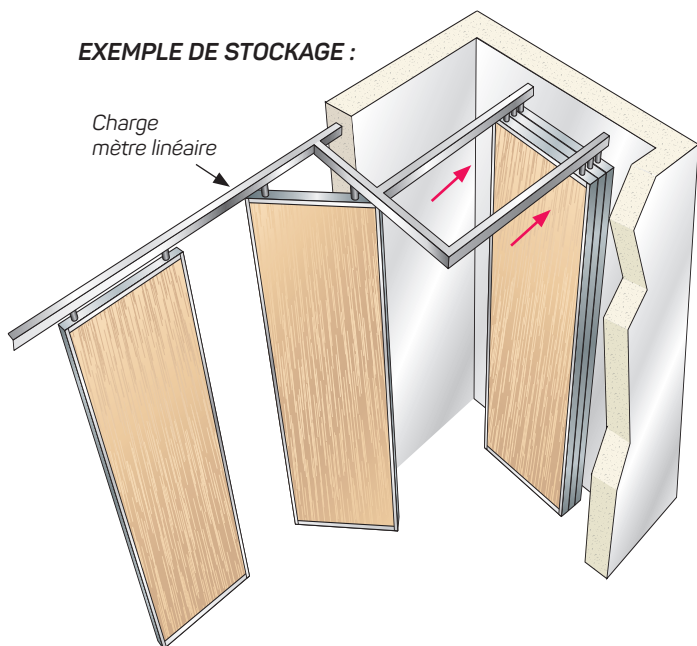


Rail en profilé aluminium semi-tubulaire à double lèvres de roulement.

Les intersections de rail autorisent toutes les configurations, le changement de direction et de nombreuses possibilités de stockage sans utiliser de plaque tournante, ni d'aiguillage.


Rail encastré dans plafond suspendu (avec barrière phonique)

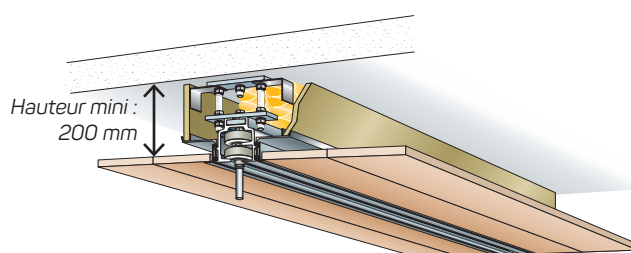

Rail en caisson

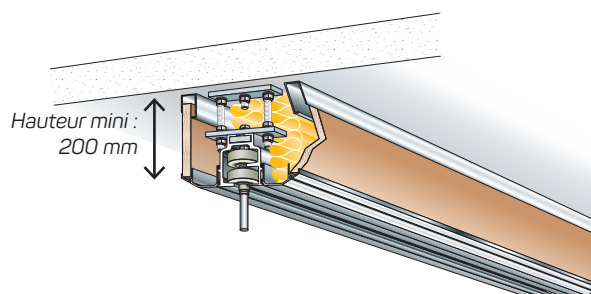

Autre possibilité

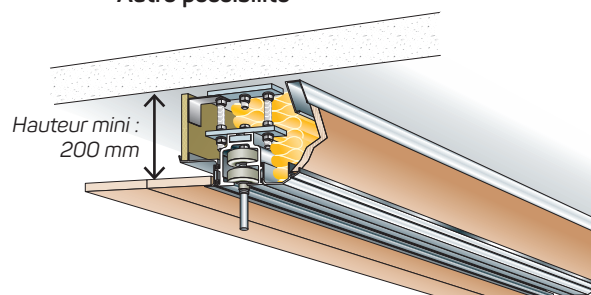

Tous ces modes de fixation sont figurés seulement à titre d'exemple et n'ont aucune valeur contractuelle. Ils devront faire l'objet de calculs spécifiques au cas par cas pour chaque chantier et cloison par cloison. De plus ils devront être validés et contrôlés par le bureau de contrôle agréé par les autorités compétentes.