

LUMYS ESSENTIEL



LUMYS Essentiel a été conçu pour répondre aux besoins de séparation des espaces avec une approche alliant simplicité, esthétisme et maîtrise des coûts. Composée de panneaux vitrés et acoustiques, la gamme permet de réaliser une multitude de configurations tout en se concentrant sur l'essentiel : créer des espaces modulables, lumineux et fonctionnels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		PANNEAU STANDARD		PPI		PORTE BATTANTE		PROFIL TÉLESCOPIQUE	
Dimensions	Épaisseur (mm)	116		116		116		Min: 184 Max: 196	
	Largeur (mm)	800 - 1300		1200/1250/1300		1050		Min: 217 Max: 317	
	Hauteur Max (mm)	4000		4000		4000		4000	
Construction	Profilés en Aluminium Positifs et Négatifs	●		●				●	
	Profil d'escalier					●			
Fonctionnement	Manuel	●		●		●		●	
Spécifications Techniques	Insonorisation ISO 10140-2:2010*	Rw (dB)	Densité (kg/m ²)	Rw (dB)	Densité (kg/m ²)	Rw (dB)	Densité (kg/m ²)	Rw (dB)	Densité (kg/m ²)
		44/47	39/49	44/47	39/49	44/47	39/49	44/47	39/49
Poignées	Encastrée			●		●			
Finitions	Peinture Électrostatique	●		●		●		●	
	HPL							●	
	MFC							●	
	MDF							●	
	Verre Trempé ou Feuilleté	6/8 mm		6/8 mm		6/8 mm			
	Finitions Spéciales	●		●		●		●	



ISOLATION
ACOUSTIQUE



MANUEL




PLUSIEURS
FINITIONS



VERRE



*Valeur obtenue lors d'un essai en laboratoire dans un environnement contrôlé, conformément aux normes ISO 10140-2:2010 et ISO 717-1:2020.

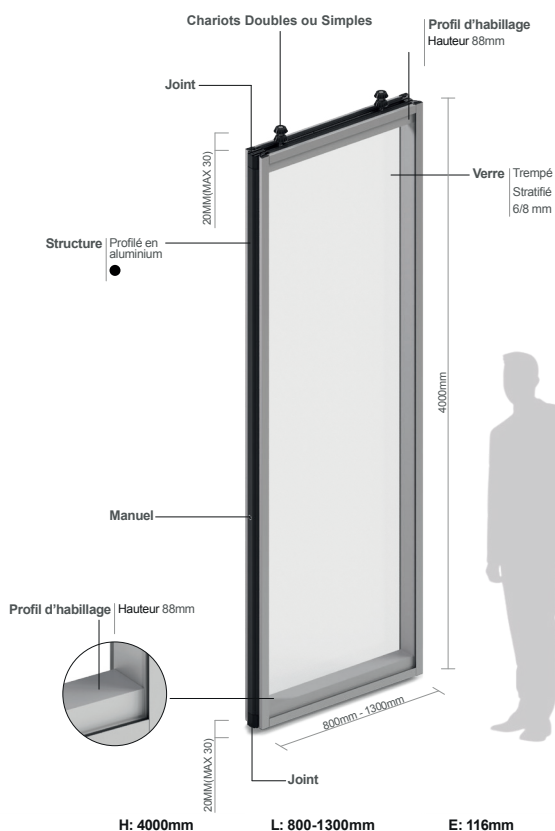

TYPES DE PANNEAUX



PORTE SIMPLE



PORTE BATTANTE



PANNEAU SIMPLE



PROFIL TÉLESCOPIQUE

OPTIONS DE FINITION

Un design pratique et fonctionnel permet des finitions en anodisé ainsi que diverses options laquées disponibles dans le catalogue RAL.



PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE
RAL 9005 - NOIR INTENSE - Texturé



Sublimation
CHÊNE NEBRASKA NATUREL



Sublimation
NOYER DIJON NATUREL



Verre
6/8mm

Remarque : Autres profils et vitraux sur demande

