

MODYS V

AVEC ET SANS RAIL AU SOL



La gamme MODYS V réinvente le cloisonnement mobile en privilégiant la transparence, la lumière naturelle et la fluidité des espaces. Disponible avec ou sans rail au sol, elle offre une solution élégante et performante, adaptée aux projets où design, modularité et confort d'utilisation sont essentiels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		RAIL AU SOL		SUSPENDU AU PLAFOND	
Dimensions	Épaisseur d'élément en mm	71		71	
	Largeur d'élément en mm	1050		1050	
	Hauteur d'élément en mm (mâx.)	4000		4000	
Composition	Profilé d'aluminium	●		●	
	Profilé concave et convexe				
Fonctionnement	Manuel	●		●	
	Semi-Automatique				
	Automatique				
Rail au Sol		●			
Spécifications Techniques	Insonorisation ISO 10140-2:2010*	Rw (dB)	Densité (kg/m ²)	Rw (dB)	Densité (kg/m ²)
		42-43	31-28	42-43	31-28
Poignées	Encastrée	●		●	
	Supplémentaire	●		●	
Finition	Laquée	●		●	
	HPL	●		●	
	MFC	●		●	
	MDF	●		●	
	Vitré	5 mm		5 mm	
	Finitions Spéciales	●		●	
Stores Électriques		●		●	
Verre opacifiant		●		●	
Verre Givré		●		●	



ISOLEMENT
ACOUSTIQUE



MANUEL




VERRE

*Valeur obtenue lors d'un essai en laboratoire dans un environnement contrôlé, conformément aux normes ISO 10140-2:2010 et ISO 717-1:2020.

 **MODYS**
V




RAIL AU SOL

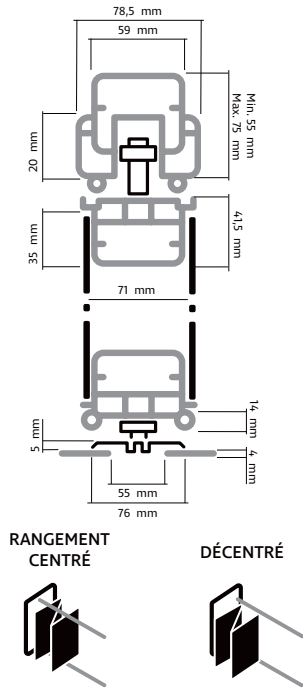

Cloison à charnière continue dont le poids est supporté par le rail au sol.

SUSPENDU AU PLAFOND

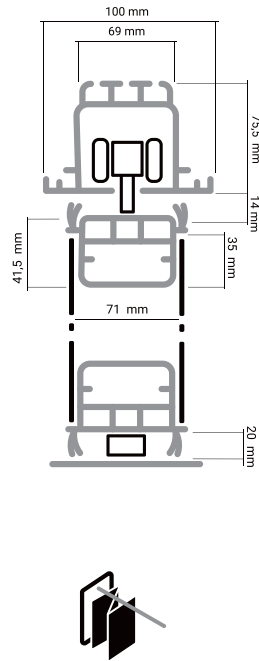


Cloison suspendue et à charnière continue sans rail au sol.



FINITIONS

Verre




JET BLACK - RAL 9005



PURE WHITE - RAL 9010

Laqué



RAL 9010 - PURE WHITE
Textured



RAL 9005 - JET BLACK
Textured

Laqué Spécial



NATURAL NEBRASKA OAK



NATURAL DIJON WALNUT

REMARQUE: autres finitions pour parements, profilés et verre peint sur demande

