

LUMYS PURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		PANNEAU STANDARD		TÉLESCOPIQUE		PPI		PORTE BATTANTE	
Dimensions	Épaisseur élément en mm								
	Largeur d'élément en mm							1010	
	Ouverture de Passage en mm					765 / 815 / 865		815	
	Hauteur d'élément en mm (máx.)	4500 **		4500 **		4500		3300	
Composition	Profilé d'aluminium								
	Profilé concave et convexe	●		●		●		●	
Fonctionnement	Manuel	●		●		●		●	
	Semi-Automatique	●		●		●		●	
	Automatique	●		●		●		●	
Rail au Sol									
Spécifications Techniques	Insonorisation ISO 10140-2:2010*	Rw (dB)	Densité (kg/m2)	Rw (dB)	Densité (kg/m2)	Rw (dB)	Densité (kg/m2)	Rw (dB)	Densité (kg/m2)
		44	39	44	39	44	39	44	39
		49	48	49	48	49	48	49	48
Poignées	Encastrée					●		●	
	Saillante								
	Supplémentaire					●		●	
Finition	Laquée	●		●		●		●	
	HPL								
	MFC								
	MDF								
	Vitré	●		●		●		●	
	Finitions Spéciales	●		●		●		●	
Stores Électriques		●		●		●		●	
Magic Glass		●		●		●		●	
Verre Givré		●		●		●		●	



ISOLEMENT ACOUSTIQUE

AUTOMATIQUE

FINITIONS MULTIPLES

VERRE

*Valeur obtenue lors d'un essai en laboratoire dans un environnement contrôlé, conformément aux normes ISO 10140-2:2010 et ISO 717-1:2020. **Pour les hauteurs supérieures à 3300 mm, les panneaux doivent être segmentés.

LUMYS PURE

TYPES DE RANGEMENTS

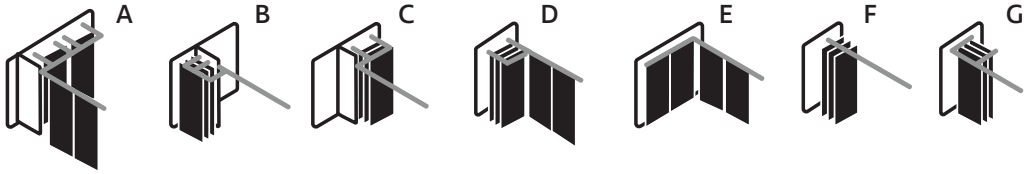

TYPES DE PANNEAUX

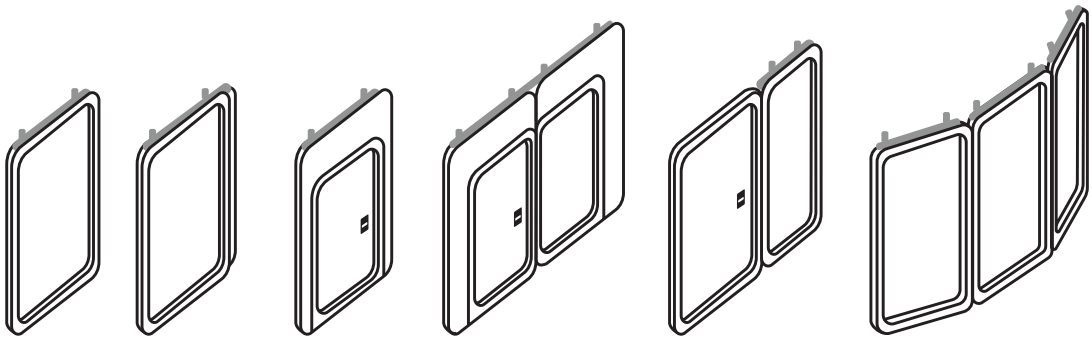

PANNEAU STANDARD | TÉLESCOPIQUE | PORTE SIMPLE | DOUBLE PORTE | PORTE BATTANTE | COURBÉ SEGMENTÉ

TYPES DE FIXATIONS

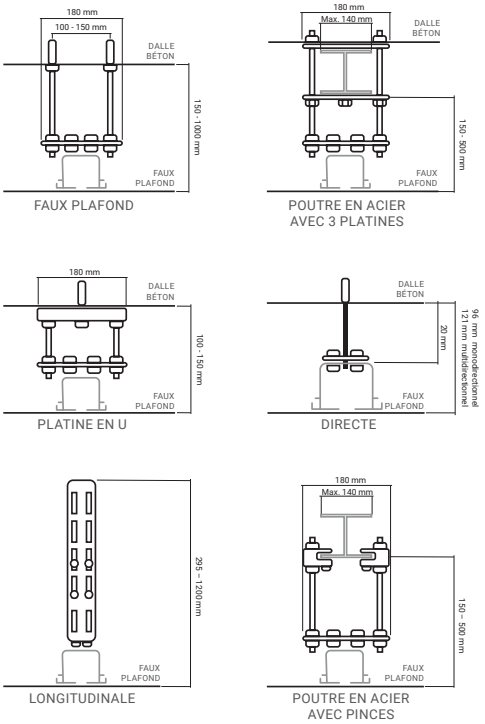

TYPES DE RAIL

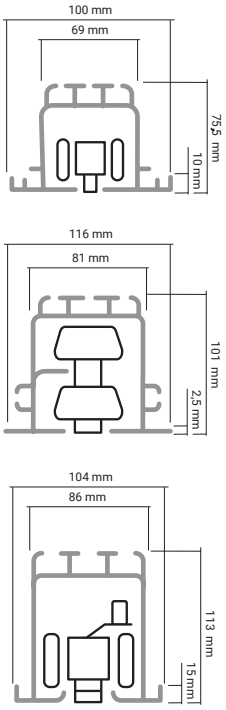

RAIL DE TYPE UD
MONODIRECTIONNEL
Profilés en aluminium extrudé en alliage 6063-T6. Capacité de charge: 358 Kg par panneau.

RAIL DE TYPE MDS
NORME MULTIDIRECTIONNELLE
Profilés en aluminium extrudé en alliage 6063-T6. Capacité de charge: 453 Kg par panneau.

RAIL DE TYPE MDH
MULTIDIRECTIONNEL À CHARGE ÉLEVÉE
Profilés en aluminium extrudé 6063-T6. Capacité de charge: 850 Kg par panneau.

FINITIONS

VERRE



CADRE NOIR - RAL 9005 (standard)



CADRE BLANC - RAL 9010

Remarque : Autres finitions de panneaux, profilés et peinture sur verre sur demande.

