

SERIFLEX 41

Le rapport qualité / prix optimal. Un produit résistant fiable et adapté aux nombreuses manipulations. Process optimisé et simplifié pour un délai de mise en oeuvre plus rapide.

Renforcé par un cadre en profilé d'aluminium apparent garantissant une protection des chants et des parements lors du déplacement des panneaux.

Un affaiblissement acoustique de 41Db couvrant la plupart des besoins en terme d'isolation phonique.

	Largeur maxi panneaux	1 250mm
	Poids à partir de *	PS 29 Kg/m ²
	Hauteur maxi panneaux	3 000 mm
	Affaiblissement Acoustique	Rw 41dB / Ra 39 Ra
	Épaisseur	97 mm
	Réaction au feu	Conforme à la norme AM14

* Poids pour panneaux de 3000 x 1200 mm


* En fonction des spécificités du projet, le bureau d'étude apportera la valeur corrigée.

**Montant
Télescopique**




**Jonction de
Panneaux**

Epaisseur 97 mm

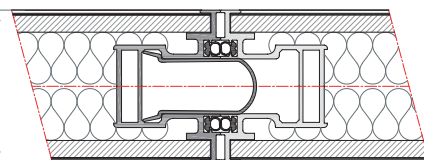

**Profil d'Ajustement
Latéral**



GAMME DE REVÊTEMENTS

Gamme Méla miné ALGAFLEX® 12 mm
Blanc / Gris clair

Options :

Encadrement gamme RAL

Laquage Rail gamme RAL

