STYLIST

Vous recherchez une gamme élégante, lors de la mise en place de la cloison les profils aluminium deviennent invisibles grâce à un systeme de jonction de panneaux par joints creux.

Les parements décoratifs sont démontables et peuvent être changés rapidement, permettant un remplacement facilité.

Des possibilités acoustiques avec une isolation phonique minimale de 50 db jusqu'à 55db.

Largeur maxi panneaux	Sur-mesure selon revêtement
Poids à partir de *	PS 40 Kg /m² (RW50) PS 55kg /m² (RW54) PS 60 Kg /m² (RW55)
Hauteur maxi panneaux	12 000 mm
Affaiblissement Acoustique	Rw 50-54-55 dB / Ra 46-52-53 dB
Épaisseur	119 mm
Réaction au feu	M3 Conforme à la norme AM14 (M1 en option)

* Poids pour panneaux de 3000 x 1200 mm (hors coupe feu et hors panneaux spéciaux)
* En fonction des spécificités du projet, le bureau d'étude apportera la valeur corrigée.

Montant Télescopique

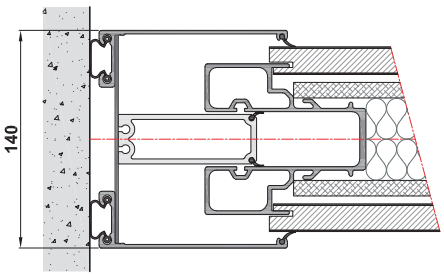

Jonction de Panneaux

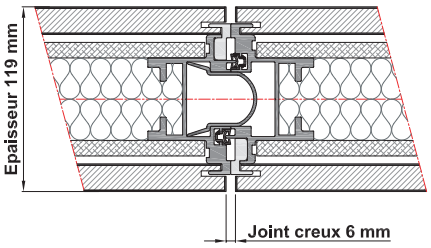

Profil d'Ajustement Latéral



STYLIST

OPTIONS

Oculus
Coupe-Feu Ei30
Absorption acoustique
Murauto
Laquage profil
Mur cintré
*Possibilité de combiner la gamme STYLIST avec des panneaux vitrés toute hauteur (Sur validation du bureau d'étude).
Pour plus de possibilités voir Pages 39/40/41

Option PPI avec ouvrant vitré.
Option SENSYS entièrement motorisable.

SENSYS

GAMME DE REVÊTEMENTS

Gamme Mélaminé Stratifié ALGAFLEX®.
Gamme Stratifié ABET LAMINATI COLORS ALGAFLEX®.
Oberflex GAMME ALGAFLEX®.
Stratifié toutes marques.
Autres possibilités : Nous consulter.